



FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

INSERT AUTOTARAUDEUR TARINSERT

36/T


61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01



Insert autotaraudeur
pour plastiques et métaux légers,
simple, rapide et résistant au couple

DIMENSIONS DU LOGEMENT

Modèle	Ø L	Ø C	Profondeur P	E
T2,5	3,7	4	5	2
T3	4,7	5	7	2
T3,5	5,5	6	8	2,5
T4	6	6,5	9	2,8
T5	7,4	8	10	3,3
T6	8,4	9	12	4
T8	11	12	16	4,8
T10	13	14	19	5,8

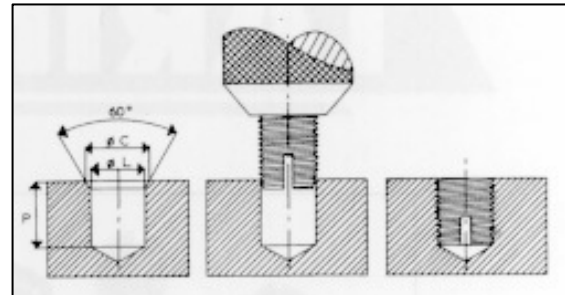

E : épaisseur mini de la paroi de la cheminée
Le Ø L peut varier en plus ou en moins
selon la densité de la matière du support utilisé

TYPE	Ø M Filetage ISO	Ø EXT	Hauteur H
T2,5	M 2,5x0,45	4	4
T3	M 3x0,50	5	5
T3,5	M 3,5x0,60	6	6
T4	M 4x0,70	6,5	7
T5	M 5x0,80	8	8
T6	M 6x1,00	9	10
T8	M 8x1,25	12	13
T10	M 10x1,50	14	16

CHOIX DU TARINSERT

MATIERE DU SUPPORT	TYPE DE TARINSERT
Alliages légers	Acier Acier cémenté
Matières plastiques	Laiton Acier