


# FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications

**33/C**  
ROLOK

## VIS ROLOK

61 avenue de l'Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tel : 00 33 (0)1 78 74 32 00 - Fax : 00 33 (0)1 78 74 32 01

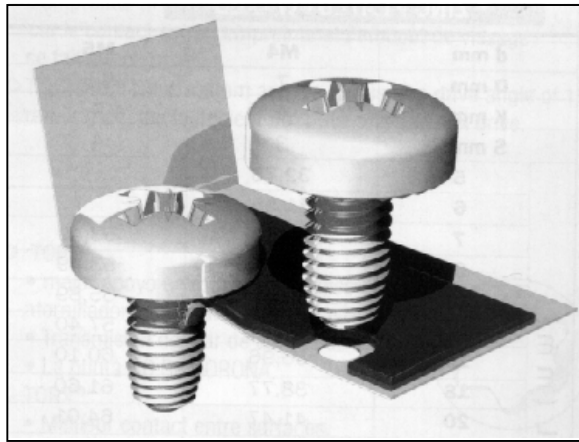

\*\*\*\*\*

Le filet spécial permet des fixations de haute performance sur tôles à épaisseur faible (acier et aluminium).


Grande résistance au couple de foirage

La forme du bout de la vis provoque une extrusion de la tôle qui forme une élongation et un renforcement de la partie filetée de la tôle.


Résistant au dévissage par vibration grâce à la forme trilobée.

Réduction des coûts : on évite l'utilisation des écrous et rondelles crantées.

### DIMENSIONS ET CHOIX

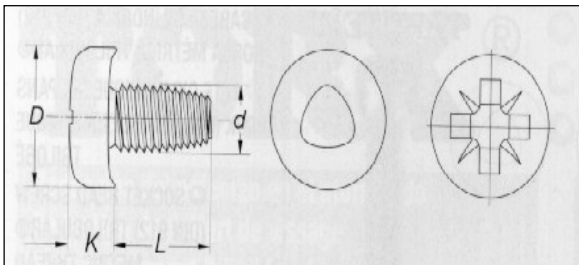

d mm	M3	M4	M5
D mm	6	8	10
K mm	2,4	3,1	3,8
	Z1	Z2	Z2
L (mm)	6		
	7		
	8		

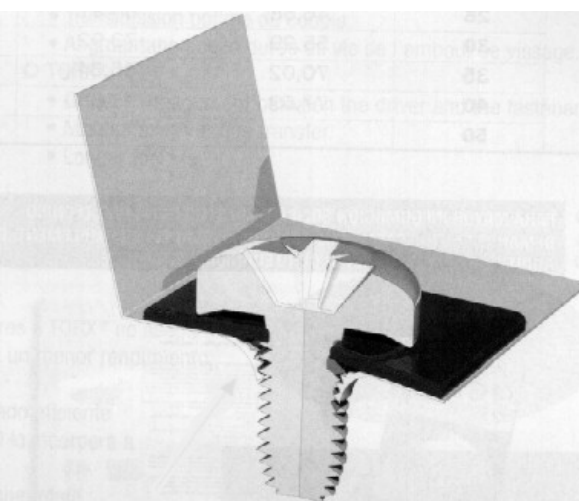

Les vis forment un écrou sur tôles fines en acier ou aluminium